


HPC-312-Serisi



Otel-Hastane Oda Kapı Bilgilendirme Sistemeleri, poliklinik kapı bilgi sistemleri, toplantı odaları veya konferans salonları kapı bilgi sistemlerinde, etkileşimli kiosk sistemleri, yönlendirme ve bilgilendirme, anket uygulamaları gibi ortamlarda kullanılmaktadır.

- ✓ HBYS ile Hasta Bilgilerine Erişim
- ✓ İnce Endüstriyel Paslanmaz Kasa
- ✓ 0-60° C Çalışma Sıcaklığı
- ✓ Kurumsal Renk ve Logo Seçenekleri

HPC-312-Serisi

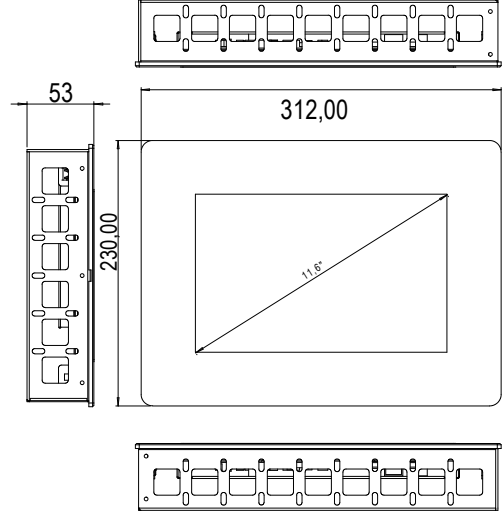

Sistem				
CPU	Intel® Celeron N2930 SoC			
Parallel Port	N.A.			
Memory	1 x 204-pin DDR3L-1333 SO-DIMM up to 8GB			
Video RAM	Intel HD Graphics, 313MHz - 854MHz			
Chipset	Intel® NM10 / QM77			
Watchdog Timer	255 Level Reset			
Sistem Fan	1 x 4cm / 10CFM			
I/O				
Serial Port	Serial port headers (3 * RS232, 1 * RS232/422/485)			
Parallel Port	SPP/EPP/ECP			
USB Port	4 x (USB 2.0/3.0)			
KB / MS	1 x PS2 K/B and Mouse			
LAN	2 x Realtek RTL8111G Gigabit LAN with Enhanced Surge Protection			
Kablosuz LAN	802.11 b / g (Opsiyonel)			
Ses	Realtek ALC662 HD Audio codec			
Genişleme Yuvası	mSATA/mini-PCI Express Combo slot			
Veri Saklama				
SSD	M-SATA			
Besleme				
Giriş	110 / 220VAC veya 12 / 24VDC veya PoE			
Sipariş Kodu				
CPU	PSU	RAM	HD	Wifi
J1900	AC110/220	R4	32GB	Opsiyonel
	DC12/24	R8		
	PoE			

LCD Ekran	
Boyut / Tip	11.6" / 16:9
Maks. Çözünürlük	1280 x 800
Pixel Pitch	0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	16.7 M
Parlaklık (cd/m2)	250cd
Kontrast Oranı	700/1
Görüş Açısı	140°(H),120°(V)
Arka Işık MTBF	50,000 hours
Dokunmatik Ekran	Opsiyonel - 11.6" Capacitive
Ekstra Video Çıkışı	
Tip	HDMI
Maks. Çözünürlük	1920x1080 @ 60Hz
Mekanik & Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	5 ~ 95% (non-condensing)
Kasa	Ağır Şartlara Dayanımlı Alüminyum Metal Kasa
Ön Çerçeve	Paslanmaz Çelik, Alüminyum veya Cam
Ağırlık	Ekran ölçüsüne göre değişken (1 – 5 kg)
Boyutlar (WxHxD)	Ekran ölçüsüne göre değişken
Montaj	Ankastre