




Otel-Hastane Oda Kapı Bilgilendirme Sistemeleri, poliklinik kapı bilgi sistemleri, toplantı odaları veya konferans salonları kapı bilgi sistemlerinde, etkileşimli kiosk sistemleri, yönlendirme ve bilgilendirme, anket uygulamaları gibi ortamlarda kullanılmaktadır.

- ✓ HBYS ile Hasta Bilgilerine Erişim
- ✓ İnce Endüstriyel Paslanmaz Kasa
- ✓ 0-60° C Çalışma Sıcaklığı
- ✓ Kurumsal Renk ve Logo Seçenekleri

HPC-312-And

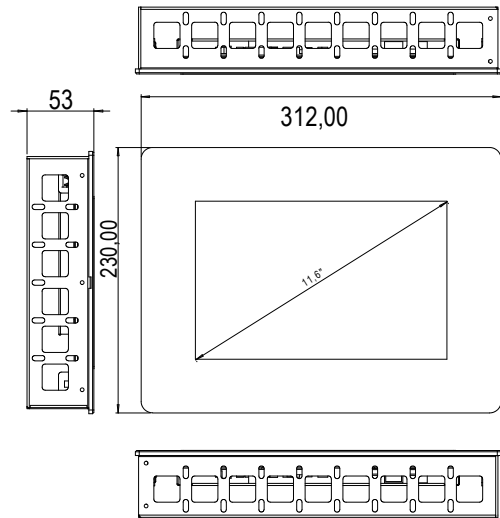

Sistem				
CPU	All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz			
Cache	N.A.			
Memory	1G LPDDR3 (Option 2G)			
Video RAM	N.A.			
Chipset	N.A.			
Watchdog Timer	Support			
Android OS	Android 6.0			
I/O				
Serial Port	3 x RS-232 ports (Opsiyonel)			
Parallel Port	N.A.			
USB Port	2 x USB 2.0 uyumlu			
KB / MS	N.A.			
LAN	1x Lan			
	N.A.			
Kablosuz LAN	802.11 b / g (Opsiyonel)			
Ses	Support L/R phone jack and 10W / 8Rx2			
Genişleme Yuvası	N.A.			
Besleme				
Giriş	110 / 220VAC veya 12 / 24VDC veya PoE			
Güç (MAKS)	15W			
Sipariş Kodu				
CPU	PSU	RAM	HD	Wifi
Cortex A53	AC110/220	R2	EMMC 8G	Opsiyonel
	DC12/24		EMMC 32G(Opsiyonel)	
	PoE			

LCD Ekran	
Boyut / Tip	11.6" / 16:9
Maks. Çözünürlük	1280 x 800
Pixel Pitch	0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	16.7 M
Parlaklık (cd/m2)	250cd
Kontrast Oranı	700/1
Görüş Açısı	140°(H),120°(V)
Arka Işık MTBF	50,000 hours
Dokunmatik Ekran	Opsiyonel - 11.6" Capacitive
Ekstra Video Çıkışı	
Tip	HDMI
Maks. Çözünürlük	1920x1080 @ 60Hz
Mekanik & Çevresel Özellikler	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	5 ~ 95% (non-condensing)
Kasa	Ağır Şartlara Dayanımlı Alüminyum Metal Kasa
Ön Çerçeve	Paslanmaz Çelik, Alüminyum veya Cam
Ağırlık	Ekran ölçüsüne göre değişken (1 – 5 kg)
Boyutlar (WxHxD)	Ekran ölçüsüne göre değişken
Montaj	Sıva Üstü